

# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: NOVIEMBRE DE 2015

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

No. HOJA: 1 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, HABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. EN CALLE JUAN PABLO II, AYOTLAN, JAL.</b>					
<b>EMPEDRADO Y LOSAS DE CONCRETO</b>					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, EN AREA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	8,098.53	\$ 7.25	\$ 58,714.34
2	EXCAVACIÓN DE CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, EN AREA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO, DE 80 CMS DE ESPESOR, EN TERRENO TIPO II, (INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN)	M3	6,478.82	\$ 80.00	\$ 518,305.60
3	CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO, EN AREA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO, POR MEDIOS MECANICOS PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	M2	8,098.53	\$ 14.61	\$ 118,319.52
4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAPA DE FILTRO DE MATERIAL DE BANCO TIPO (BALASTRE) DE 30 CMS DE ESPESOR (TENDIDO Y BADEADO CON MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MATERIAL.	M3	2,429.56	\$ 303.95	\$ 738,464.76
5	SUMINISTRO, TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO TEZONTLE DE 3" A FINOS, PARA LA FORMACION DE LA CAPA DE SUB BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO AL LUGAR, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, MATERIAL DEL BANCO DE TANHUATO.	M3	1,214.78	\$ 298.28	\$ 362,344.58
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 1,796,148.81</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 1,796,148.81</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: NOVIEMBRE DE 2015

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

No. HOJA: 2 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	CAPA DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO TEZONTLE DE 2" A FINOS, INCLUYE SUMINSTRO, ACARREO, HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO, MATERIAL DEL BANCO DE TANHUATO.	M3	1,619.71	\$ 390.89	\$ 633,128.44
7	FABRICACION Y APLICACIÓN DE CONCRETO P/HUELLAS DE 20 CMS DE ANCHO Y LOSAS, CON ESPESOR DE 15CM (CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE) CON UNA RESISTENCIA DE F <sub>c</sub> = 250 KG/CM2	M2	3,053.56	\$ 359.89	\$ 1,098,945.71
8	FABRICACION Y APLICACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO P/HUELLAS DE 60 CMS DE ANCHO, CON ESPESOR DE 15CM (CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE) CON UNA RESISTENCIA DE F <sub>c</sub> = 250 KG/CM2	M2	1,640.80	\$ 428.03	\$ 702,311.62
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, COLOCADO EN LOS ESPACIOS CREADOS ENTRE LOS RODADOS DE CONCRETO UTILIZANDO PIEDRA DE LA ZONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3,404.17	\$ 222.89	\$ 758,755.45
10	LIMPIEZA GENERAL EN AREA DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO, POR M2 DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	8,098.53	\$ 6.77	\$ 54,827.05
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS (PARA TOPE) CAL 10- 20x20CM PINTURA ELECTROESTATICA, COLOR AMARILLO SEMI-REFLEJANTE	PZA	412.00	\$ 138.00	\$ 56,856.00
12	<b>MACHUELO</b> TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE MACHUELO CON APARATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	177.26	\$ 7.25	\$ 1,285.14
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 3,306,109.41</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 5,102,258.21</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**FECHA ELAB:** NOVIEMBRE DE 2015

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

**OBRA:** PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

**No. HOJA:** 3 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	EXCAVACION DE CAJA EN AREA DE MACHUELO POR MEDIOS MECANICOS, DE 0.80 MTS EN TERRENO TIPO II, (INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION)	M3	141.81	\$ 80.00	\$ 11,344.80
14	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN EN AREA DE MACHUELO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.	M2	177.26	\$ 14.61	\$ 2,589.77
15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAPA DE FILTRO DE MATERIAL DE BANCO TIPO (BALASTRE) DE 30 CMS DE ESPESOR (TENDIDO Y BADEADO CON MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MATERIAL.	M3	53.18	\$ 303.95	\$ 16,164.06
16	SUMINISTRO. TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO TEZONTLE DE 3" A FINOS, PARA LA FORMACION DE LA CAPA DE SUB BASE DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO AL LUGAR, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, MATERIAL DEL BANCO DE TANHUATO.	M3	26.59	\$ 298.28	\$ 7,931.27
17	CAPA DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO TEZONTLE DE 2" A FINOS, INCLUYE SUMINSTRO, ACARREO, HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO, MATERIAL DEL BANCO DE TANHUATO.	M3	35.45	\$ 390.89	\$ 13,857.05
18	FABRICACION Y APLICACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 250 KG/CM2 PARA LA FORMACION DE MACHUELO SECCION TRAPECIOIDAL (0.15*0.20*0.35) MT. CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	1,181.73	\$ 265.82	\$ 314,127.47
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 366,014.41</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 5,468,272.63</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: NOVIEMBRE DE 2015

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

No. HOJA: 4 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MACHUELOS, COLOR AMARILLO TRAFICO, INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA	ML	1,181.73	\$ 17.37	\$ 20,526.65
20	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE MACHUELO, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	177.26	\$ 6.77	\$ 1,200.05
	<b>BANQUETA</b>				
21	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE BANQUETAS CON APARATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	1,723.76	\$ 7.25	\$ 12,497.26
22	EXCAVACION DE CAJA EN AREA DE BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, DE 0.00 A 1.00 MTS, DE 0.35 MTS DE ESPESOR PROMEDIO (INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION)	M3	603.32	\$ 80.00	\$ 48,265.60
23	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN EN AREA DE BANQUETA POR MEDIOS MECÁNICOS PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.	M2	1,723.76	\$ 14.61	\$ 25,184.13
24	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA LA FORMACION DE BANQUETAS HECHAS A MANO, CON UN ESPESOR DE 0.25 MTS, COMPACTACION CON PIZON Y BAILARINA	M3	430.94	\$ 390.89	\$ 168,450.14
25	FABRICACION Y APLICACIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO P/BANQUETA CON ESPESOR DE 10CM (CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE) CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 200 KG/CM2	M2	1,723.76	\$ 275.93	\$ 475,637.10
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 751,760.93</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 6,220,033.56</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: NOVIEMBRE DE 2015

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

No. HOJA: 5 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE BANQUETAS, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,723.76	\$ 6.77	\$ 11,669.86
	<b>AGUA POTABLE</b>				
27	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, PARA DESPLANTE DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	832.54	\$ 7.25	\$ 6,035.92
28	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II DE 0.00 HASTA 1.00 MTS P/LA COLOCACION DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE, FONDO DE 0.90 X1.00 MTS DE SECCION PROMEDIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	832.54	\$ 80.00	\$ 66,603.20
29	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELACION DE TUBERIA (INCLUYE TRASPALCO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	83.25	\$ 384.74	\$ 32,029.61
30	ACOSTILLADO CON MATERIAL DEL LUGAR, COMPACTADO CON PIZON EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	203.51	\$ 50.97	\$ 10,372.90
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA DE UN DIAMETRO DE 2" (INCLUYE COLOCACION DE TUBO)	ML	925.04	\$ 113.18	\$ 104,696.03
32	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS EN CAPAS 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON O BAILARINA	M3	536.52	\$ 56.20	\$ 30,152.42
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 261,559.93</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 6,481,593.49</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: NOVIEMBRE DE 2015

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

No. HOJA: 6 DE 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	INSTALACION Y CONECCION DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBO DE PVC NORMA REFORZADA DE 1/2"X 6 MTS (INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, CONEXION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	PZA	106.00	\$ 724.91	\$ 76,840.46
	<b>DRENAJE SANITARIO</b>				
34	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, PARA DESPLANTE DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	832.54	\$ 7.25	\$ 6,035.92
35	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II DE 0.00 HASTA 1.65 MTS, P/LA COLOCACION DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERIA DE LA RED SANITARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,373.68	\$ 80.00	\$ 109,894.40
36	ENCAMADO DE CEPAS DE 10 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELACION DE TUBERIA (INCLUYE TRASPALCO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LONECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	83.25	\$ 384.74	\$ 32,029.61
37	ACOSTILLADO CON MATERIAL DEL LUGAR, COMPACTADO CON PIZON EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	351.52	\$ 50.97	\$ 17,916.97
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE SERIE 2S SANITARIA CON UN DIAMETRO DE 12" (INCLUYE LA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	ML	925.04	\$ 433.05	\$ 400,588.57
39	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS EN CAPAS 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON O BAILARINA	M3	869.54	\$ 56.20	\$ 48,868.15
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 692,174.07</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 7,173,767.56</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: NOVIEMBRE DE 2015

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HABILITACION D LINEA DE AGUA POTABLE Y DRNAJE SANITARIO EN CALLE JUAN PABLO, AYOTLAN, JAL.

No. HOJA: 7 DE 7


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, DESPLANTADO SOBRE BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=200 KG/M2 DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CMS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE CONSIDERAN EN LOS ENTRONQUES DE LAS CALLES Y A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 50.00 MTS.	PZA	21.00	\$ 7,247.89	\$ 152,205.69
41	INSTALACION Y CONECCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBO DE PVC CON NORMA REFORZADA DE 6" x 10.00 MTS A 30° (INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, CONEXION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	PZA	106.00	\$ 1,695.27	\$ 179,698.63
				<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>	<b>\$ 331,904.32</b>
				<b>SUMA ACUMULUDA</b>	<b>\$ 7,505,671.88</b>

(SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.)

C. GABRIEL VASQUEZ ANDRADE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LUIS ANDRADE HERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



## MUNICIPIO DE AYOTLÁN

### ACTA DE INICIO DE OBRA


**Nombre del Proyecto:** *"Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016" Ramo 23.- Pavimentación con concreto hidráulico, habilitación de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Juan Pablo, Ayotlán, Jal."*

En la Cabecera Municipal del Municipio de Ayotlán, el día 16 del mes de Mayo del 2016, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado \$ 7, 505,671.88 (Siete millones quinientos cinco mil seiscientos setenta y un pesos 88/100 m.n.) Que será realizada y terminada en el ejercicio 2016.

La obra se lleva a cabo mediante **administración Directa**.

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de Desarrollo Urbano y obras Públicas.

Se firma la presente a los 16 días del mes de Mayo del 2016.

  
-----  
**C. Luis Andrade Hernández.**  
Director de Desarrollo Urbano  
Y Obras Públicas.

  
-----  
**C. Gabriel Vásquez Andrade.**  
Presidente Municipal.



ACUERDO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.  
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal  
y Municipal 2016” Ramo 23.

AYOTLAN, JAL A 16 DE MAYO DE 2016.

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura pública del Municipio.

II.- Con fundamento en el cap. IV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de población.

III.- El numeral 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé que el ente público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración directa.

IV.- El artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, enuncia que la obra pública por administración directa debe entregar la información que se requiera a la Secretaria de la Función Pública.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

VI.- Se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal que otorgue la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** Se cuenta con Validación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra pública.

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de emitir el siguiente:

### ACUERDO

**PRIMERO.-** Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por administración directa los trabajos de de “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016” Ramo 23.- Pavimentación con concreto hidráulico, habilitación de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Juan Pablo , Ayotlán, Jal.”. Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

I.- La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.



II.- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos relativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando parte integrante del presente acuerdo.

**SEGUNDO-** Se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de \$ 7, 505,671.88 (siete millones quinientos cinco mil seiscientos setenta y un pesos 88/100 M.N.) el detalle o desglose del presupuesto se anexa a la presente.

**TERCERO.-** La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado anexo.

**CUARTO.-** En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una **CEDULA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL** a la orden de trabajo y deberá anexarse al presente documento y expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización o prórrogas, deberán anexarse al mismo.

**QUINTO.-** La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

### TRANSITORIO

**UNICO.-** Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción II de la Ley Orgánica Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENTE


*C. Gabriel Vásquez Andrade*

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JAL.


*C. Luis Andrade Hernández*

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



## CORTE DE PAVIMENTACION seccion C

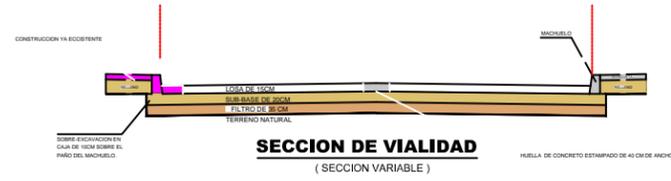

## CORTE DE PAVIMENTACION seccion B

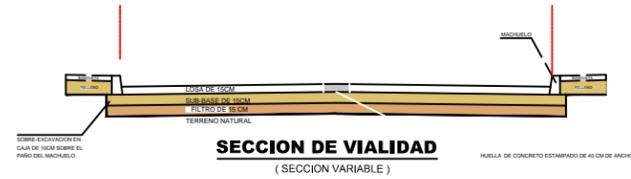

## CORTE DE PAVIMENTACION seccion A

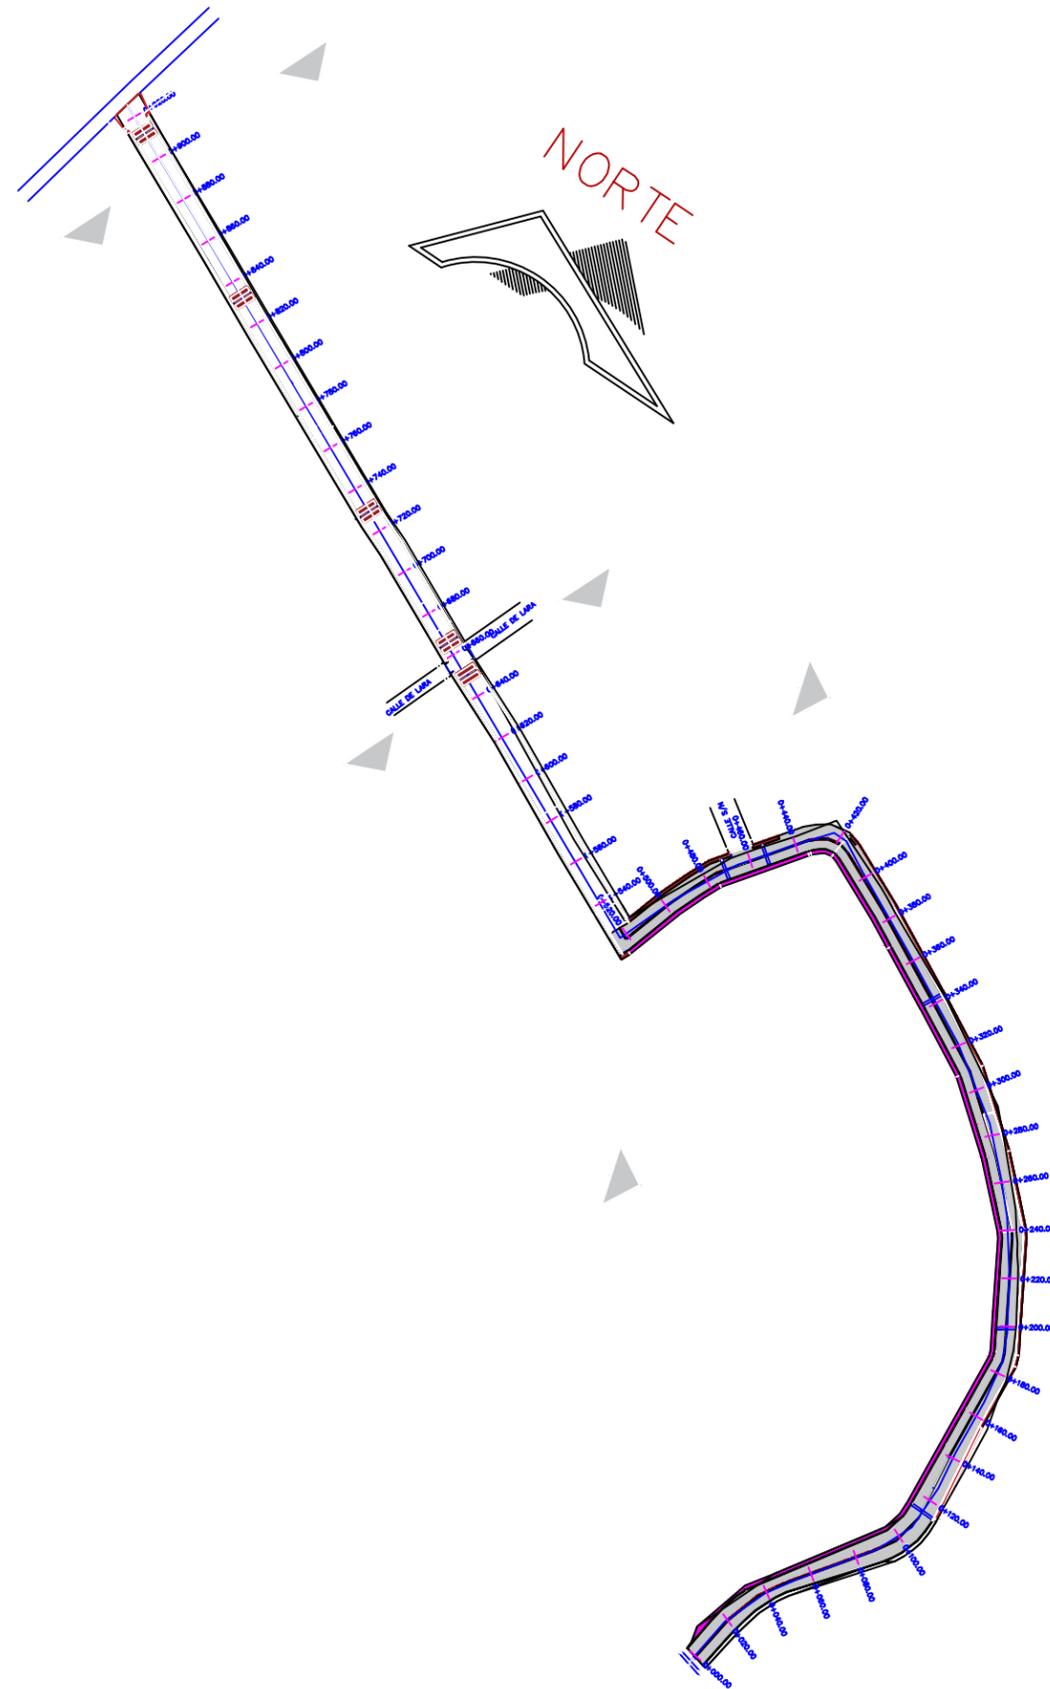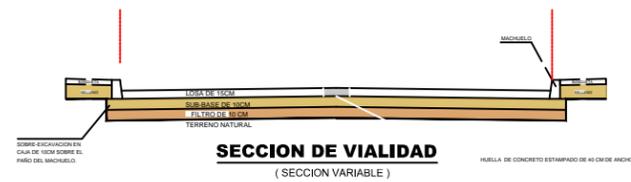

<p>NORTE</p>	
<p>NOTAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊕ LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO</li> <li>⊕ VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA</li> <li>⊕ EN CASO DE DUDA CONSULTAR AL PROYECTISTA</li> <li>⊕ CONSULTAR PLANOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE ELEMENTOS</li> </ul>	
<p>PROYECTO:</p>	
<p>DATOS DE LA OBRA:</p> <p>UBICACIÓN:</p> <p>AYOTLA, JALISCO</p>	
<p>PLANO DE:</p> <p>LOSA DE 15 CM.</p>	
<p>No. DE PLANO:</p> <p>1/1</p>	<p>CLAVE:</p> <p>PL-1</p>
<p>PROYECTO:</p> <p>ARQ. JOSE LUIS ZAMBRANO CERDA</p>	
<p>REVISÓ:</p> <p>DIRECCIÓN DE DE OBRA PUBLICA</p>	
<p>ACOT:</p> <p>METROS</p>	<p>ESCALA:</p> <p>1 : 700</p>
<p>FECHA:</p> <p>MAYO 2016</p>	<p>DIBUJÓ:</p>