



No. De Oficio. OP/169/2016.

Ayotlán, Jal., a 10 de Noviembre de 2016.

**L.I. Alberto Flores Lara.**  
Encargado de Hacienda Municipal  
P R E S E N T E:

El que suscribe **C. Luis Andrade Hernández**, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Se dirige a sus finas atenciones para enviarle un afectuoso saludo ocasión que hago propicia para hacer entrega del expediente técnico de la obra; **Fondo de Programas Regionales; Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Pípila, en Santa Rita, Mpio de Ayotlán.** Los documentos que se entregan son los siguientes;


- ✓ Presupuesto.
- ✓ Plano.
- ✓ Acta de inicio.
- ✓ Acuerdo de ejecución.

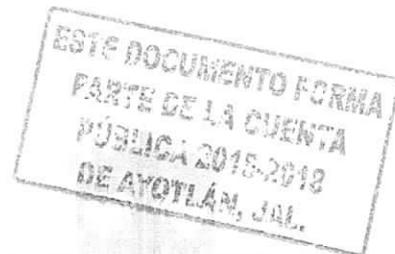

Sin otro particular de momento y esperando esta información le sea de mucha utilidad, me despido de usted cordialmente.

Atentamente:

*"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco".*



Director de Desarrollo Urbano y  
Obras Públicas.

c.c.p archivo.



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015

UBICACIÓN: CALLE PIPILA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA, EN SANTA RITA, JAL.

LOCALIDAD: SANTA RITA, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

\$ 2,766,000.00

No HOJA:

1 DE 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, EN AREA DE LOSA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	2,371.85	\$ 7.64	\$ 18,113.06
2	EXCAVACION DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, DE 0.75 MTS EN TERRENO TIPO II, (INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION)	M3	1,778.89	\$ 80.00	\$ 142,311.20
3	CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	M2	2,371.85	\$ 14.61	\$ 34,652.73
4	SUMINISTRO Y APLICACION DE CAPA DE FILTRO DE MATERIAL DE BANCO TIPO (BALASTRE) DE 40 CMS DE ESPESOR (TENDIDO Y BADEADO CON MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL LUGAR DE LA OBRA, VAGIADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MATERIAL.	M3	948.74	\$ 303.95	\$ 288,369.52
5	CAPA DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO TEZONTLE DE 2" A FINOS, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO, MATERIAL DEL BANCO DE TANHUATO.	M3	474.37	\$ 390.89	\$ 186,426.49

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO ABIERTO A CUALQUIER INTERESADO PARA PODER CONTRATAR EL SERVICIO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

SUMA DE ESTA HOJA \$ 668,873.00  
 SUMA ACUMULADA \$ 668,873.00



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015

UBICACION: CALLE PIPILA

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LOCALIDAD: SANTA RITA, MPIO. DE AYOTLAN, JALISCO.  
 LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA,  
 EN SANTA RITA, JAL.

PRESUPUESTO DE OBRA

No HOJA: 2 DE 7

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO PLOSA CON ESPESOR DE 15CM (CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE) CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2	M2	2,371.85	\$ 359.89	\$ 853,605.10
7	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO PTOPE CON ESPESOR DE 7CM (CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE) CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 250 KG/CM2	MIL	48.80	\$ 174.85	\$ 8,532.68
8	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE LOSA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,371.85	\$ 6.77	\$ 16,057.42
9	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE BANQUETAS CON APARATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	638.03	\$ 7.25	\$ 4,625.72
10	EXCAVACION DE CAJA EN AREA DE BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, DE 0.00 A 1.00 MTS, DE 0.35 MTS DE ESPESOR PROMEDIO (INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION)	M3	223.31	\$ 80.00	\$ 17,864.80
11	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BASE PARA LA FORMACION DE BANQUETAS HECHAS A MANO, CON UN ESPESOR DE 0.25 MTS, COMPACTACION CON PIZON Y BALARINA	M3	159.51	\$ 390.89	\$ 62,350.86

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A QUELLO DE LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

SUMA DE ESTA HOJA \$ 963,036.58  
 SUMA ACUMULADA \$ 1,631,909.58



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA, EN SANTA RITA, JAL.

UBICACION:

CALLE PIPILA


LOCALIDAD:

SANTA RITA, MPIO. DE AYOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO ESTAMPADO P/BANQUETA CON ESPESOR DE 10CM (CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE) CON UNA RESISTENCIA DE F'c= 200 KG/CM2	M2	638.03	\$ 299.36	\$ 191,000.66
13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE BANQUETAS, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	638.03	\$ 6.77	\$ 4,319.46
14	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE MACHUELO CON APARATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	112.59	\$ 7.25	\$ 816.28
15	EXCAVACION DE CALA EN AREA DE MACHUELO POR MEDIOS MECANICOS, DE 0.75 MTS EN TERRENO TIPO II, (INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION)	M3	84.44	\$ 80.00	\$ 6,756.20
16	CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	M2	112.59	\$ 14.61	\$ 1,644.94
17	SUMINISTRO Y APLICACION DE CAPA DE FILTRO DE MATERIAL DE BANCO TIPO (BALASTRE) DE 40 CMS DE ESPESOR (TENDIDO Y BADEADO CON MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL, INCLUYE ACARREO DEL BANCO AL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MATERIAL.	M3	45.04	\$ 303.95	\$ 13,689.91

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

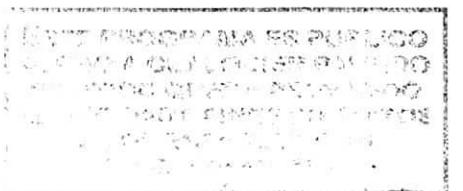

SUMA DE ESTA HOJA \$ 218,226.45  
 SUMA ACUMULADA \$ 1,850,136.03



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA, EN SANTA RITA, JAL.


UBICACION:

CALLE PIPILA

SANTA RITA, MPIO. DE AYOTLAN, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18	CAPA DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO CRIBADO TEZONTLE DE 2" A FINOS, INCLUYE SUMINISTRO, ACAREO, HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTADO, MATERIAL DEL BANCO DE TANHUATO.	M3	22.52	\$ 390.89	\$ 8,802.84
19	FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 250 KG/CM2 PARA LA FORMACION DE MACHUELO SECCION TRAPEZOIDAL (0.15*0.20*0.35) MT. CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	750.60	\$ 265.82	\$ 199,524.49
20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MACHUELOS, COLOR AMARILLO TRAFICO, INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA	ML	750.60	\$ 17.37	\$ 13,037.92
21	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE MACHUELO, INCLUYE ACAREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	112.59	\$ 6.77	\$ 762.23
22	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, PARA DESPLANTE DE RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	337.77	\$ 7.25	\$ 2,448.83

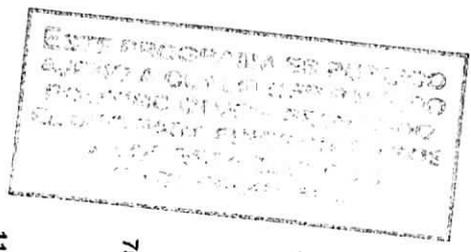

SUMA DE ESTA HOJA \$ 224,576.32  
 SUMA ACUMULADA \$ 2,074,712.36




# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO 2015-2018

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA, EN SANTA RITA, JAL.  
 UBICACIÓN: CALLE PIPILA  
 LOCALIDAD: SANTA RITA, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

### PRESUPUESTO DE OBRA

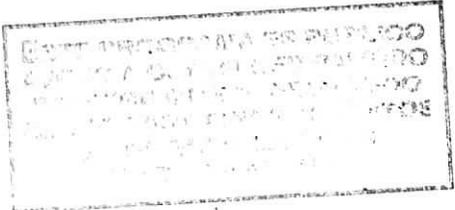

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II DE 0.00 HASTA 1.00 MTS P/LA COLOCACION DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERIA DE LA RED DE AGUA POTABLE. FONDO DE 0.90 X1.00 MTS DE SECCION PROMEDIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	337.77	\$ 80.00	\$ 27,021.60
24	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELACION DE TUBERIA (INCLUYE TRASPALEO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	33.78	\$ 384.74	\$ 12,996.52
25	ACOSTILLADO CON MATERIAL DEL LUGAR, COMPACTADO CON PIZON EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	82.57	\$ 50.97	\$ 4,208.59
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA DE UN DIAMETRO DE 2" (INCLUYE COLOCACION DE TUBO)	ML	375.30	\$ 113.18	\$ 42,476.45
27	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS EN CAPAS 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON O BAILARINA	M3	217.67	\$ 56.20	\$ 12,233.05

ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA  
 PUBLICA 2015-2018  
 DE AYOTLÁN, JAL.

SUMA DE ESTA HOJA \$ 98,936.22  
 SUMA ACUMULADA \$ 2,173,648.57



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015

UBICACIÓN: CALLE PIPILA

OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA, EN SANTA RITA, JAL.

PRESUPUESTO DE OBRA



PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
28	INSTALACION Y CONECCION DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBO DE PVC NORMA REFORZADA DE 1/2"X 6 MTS (INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, CONEXION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	PZA	80.00	\$ 724.91	\$ 57,992.80
29	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, PARA DESPLANTE DE RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M2	337.77	\$ 7.25	\$ 2,448.83
30	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II DE 0.00 HASTA 1.65 MTS, PILA COLOCACION DE LOS DIFERENTES DIAMETROS DE TUBERIA DE LA RED SANITARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	557.32	\$ 80.00	\$ 44,585.60
31	ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELACION DE TUBERIA (INCLUYE TRASPALCO, NIVELACION, COMPACTACION Y TODO LONECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	33.78	\$ 384.74	\$ 12,996.52
32	ACOSTILLADO CON MATERIAL DEL LUGAR, COMPACTADO CON PIZON EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO (INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION).	M3	142.61	\$ 50.97	\$ 7,268.83

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

SUMA DE ESTA HOJA \$ 125,292.58  
 SUMA ACUMULADA \$ 2,298,941.16



# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA ELAB: OCTUBRE DE 2015  
 UBICACIÓN: CALLE PIPILA  
 OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE LOCALIDAD: SANTA RITA, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.  
 LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PIPILA, EN SANTA RITA, JAL.

PRESUPUESTO DE OBRA

No HOJA: 7 DE 7


PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE SERIE 2S SANITARIA CON UN DIAMETRO DE 12" (INCLUYE LA COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION)	ML	375.30	\$ 433.05	\$ 162,523.67
34	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS EN CAPAS 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON O BALARINA	M3	352.78	\$ 56.20	\$ 19,826.24
35	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, DESPLANTADO SOBRE BASE DE MAMPONERIA DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=200 KG/M2 DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CMS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.50 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SE CONSIDERAN EN LOS ENTRONQUES DE LAS CALLES Y A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 50.00 MTS.	PZA	6.00	\$ 8,847.89	\$ 53,087.34
36	INSTALACION Y CONECCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBO DE PVC CON NORMA REFORZADA DE 6" X 10.00 MTS A 30° (INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, CONEXION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION).	PZA	80.00	\$ 2,895.27	\$ 231,621.60
<b>TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>\$ 467,058.84</b>
<b>SUMA DE ESTA HOJA</b>					<b>\$ 2,766,000.00</b>



(DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)

**C. GABRIEL VASQUEZ ANDRADE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. LUIS ANDRADE HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

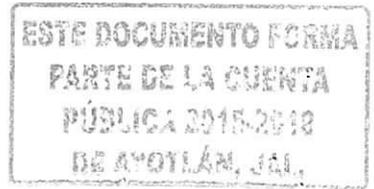

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
PÚBLICA 2015-2016  
DE AYOTLÁN, JAL.



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2016 DE AYOTLÁN, JALISCO.

## MUNICIPIO DE AYOTLÁN

### ACTA DE INICIO DE OBRA

Nombre del Proyecto: **Fondo de Programas Regionales.**—  
Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Pípila, en Santa Rita, Mpio de Ayotlán, Jalisco.


En la Delegación de Santa Rita, el día 03 del mes de Octubre del 2016, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado \$ 2,766,000.00 (Dos millones setecientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) Que será realizada y terminada en el ejercicio 2016.

La obra se lleva a cabo mediante **administración Directa.**

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de obras Públicas.

Se firma la presente a los 03 días del mes de Octubre del 2016.

  
  
**C. Luis Andrade Hernández.**  
Director de Desarrollo Urbano  
Y Obras Públicas.

  
  
**C. Gabriel Vásquez Andrade.**  
Presidente Municipal.

ACUERDO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.  
Fondo de Programas Regionales.

AYOTLÁN, JAL A 03 DE OCTUBRE DE 2016.

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura pública del Municipio.

II.- Con fundamento en el cap. IV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de población.

III.- El numeral 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé que el ente público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración directa.

IV.- El artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, enuncia que la obra pública por administración directa debe entregar la información que se requiera a la Secretaría de la Función Pública.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

VI.- Se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal que otorgue la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

### ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se cuenta con Validación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra pública.

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de emitir el siguiente:

### ACUERDO:

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por administración directa los trabajos de *Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Pipila, en Santa Rita, Mpio de Ayotlán.*

Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

I.- La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.

II.- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos relativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando parte integrante del presente acuerdo.

**SEGUNDO-** Se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de \$ 2, 766,000.00 (dos millones setecientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) el detalle o desglose del presupuesto se anexa a la presente.

**TERCERO-** La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado anexo.

**CUARTO-** En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una **CEDULA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL** a la orden de trabajo y deberá anexarse al presente documento y expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización o prórrogas, deberán anexarse al mismo.

**QUINTO-** La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

### TRANSITORIO


**UNICO-** Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción II de la Ley Orgánica Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien es parte del presente acuerdo.


ATENTAMENTE.

  
C. Gabriel Vásquez Andrade  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JAL.


  
C. Luis Andrade Hernández  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

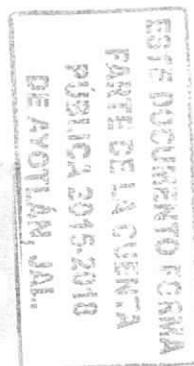

# PROYECTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE PIPILA SANTA RITA, JAL.

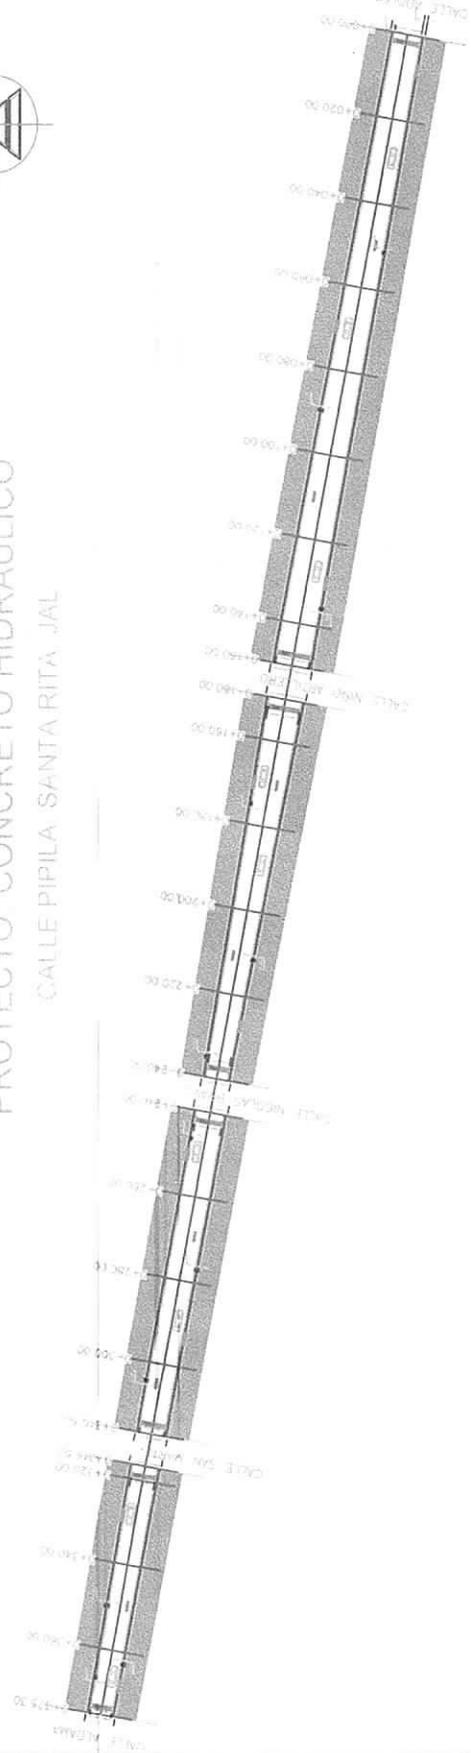

MICRO LOCALIZACION

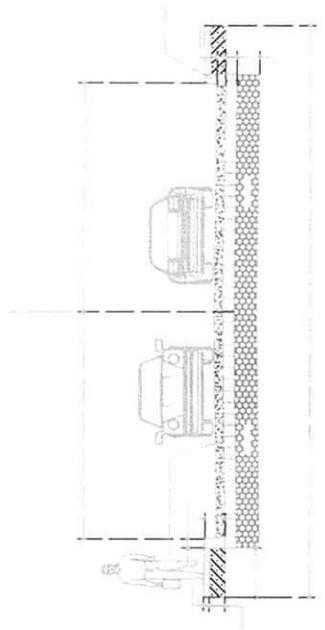

CORTE TRANSVERSAL  
San escuela

**P-1**  
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA EN SANTA RITA, JAL.



**SUP. 3,122.48 M<sup>2</sup>**

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y  
DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIPILA EN SANTA  
RITA, JAL.

SANTA RITA, JAL.  
PLANTA A PAVIMENTAR, SECCION TIPO, CROQUIS DE  
MICROLOCALIZACION

C. GABRIEL VASQUEZ ANDRAGE  
C. LUIS ANDRAGE HERNANDEZ



1:1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD DE SANTA RITA, JAL.