

No. de Oficio. OP/70/2017  
Ayotlán, Jal. A 03 de Mayo del 2017

*LCP. Enrique Israel Barrón Segoviano.*  
TESORERO DE HACIENDA MUNICIPAL

*At. n. A. R. E. José Manuel Paloca Cruz*  
CONTRALOR MUNICIPAL

## P R E S E N T E:

El que suscribe **C. Luis Andrade Hernández**, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ayotlán, Jalisco. Se dirige a sus finas atenciones para hacer entrega del expediente técnico de la siguiente obra:

- ✚ Construcción de baños en la Localidad del Guayabo, Mpio. De Ayotlán, Jalisco.

La documentación que se entrega es la siguiente:

- ✚ Copia plano del proyecto.
- ✚ Copia de Presupuesto.
- ✚ Copia de Acta de Inicio de Obra.
- ✚ Copia de Acuerdo Administrativo.



Esperando esta información le sea de mucha utilidad me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente.


*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"*



*C. Luis Andrade Hernández*  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
2015 • 2018



## MUNICIPIO DE AYOTLÁN

FAISM

### ACTA DE INICIO DE OBRA

Nombre del Proyecto: *Construcción de baños en la Localidad de El Guayabo, Mpio. De Ayotlán, Jalisco.*

En el Municipio de Ayotlán, el día 01 del mes de Mayo del 2017, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado de \$262,250.58, que será realizada y terminada en el ejercicio 2017.

La obra se lleva a cabo mediante Administración Directa.

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de Desarrollo Urbano y obras Públicas.

Se firma la presente a los 01 días del mes de Mayo del 2017.


**C. Luis Andrade Hernández.**

Director de Desarrollo Urbano

Y Obras Públicas.

**C. Gabriel Vázquez Andrade**

Presidente Municipal





# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: ABRIL DE 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

UBICACIÓN:

LOCALIDAD: EL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO

META: 1 MODULO DE BAÑOS

| PARTIDA                          | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO    | IMPORTE            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------------|
| <b>PRELIMINARES Y EXCAVACION</b> |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |                    |
| 1                                | TRAZO Y NIVELACION TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                      | M2     | 25.19    | \$ 8.72   | \$ 219.66          |
| 2                                | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" SECO EN AREA DE CEPAS DE 0.80x0.50M, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3     | 13.00    | \$ 111.65 | \$ 1,451.45        |
| 3                                | ACARREO CAMION 1ER.KM MATERIAL PRODUCTO EXCAVACION, ARENA, GRÁVA Y CASCAJO VOLUMEN SUELTO CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE: CARGA A MANO Y DESCARGA VOLTEO.                                                              | M3     | 13.00    | \$ 85.49  | \$ 1,111.37        |
| <b>PRELIMINARES Y EXCAVACION</b> |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>\$ 2,782.48</b> |

### CIMENTACION Y ALBAÑILERIA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--------------|
| 4  | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. PARA CIMENTACION, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDO Y CURADO.                                                                                                                                                                               | M2  | 16.25 | \$ 103.93   | \$ 1,688.86  |
| 5  | CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO - CALHIDRA - ARENA 1:1:5, INCLUYE: ACARREO MATERIAL A 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                          | M3  | 13.00 | \$ 1,272.80 | \$ 16,546.40 |
| 6  | ANCLAJE DE CASTILLO DE 60 X 60 X 10 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/4", Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                               | PZA | 16.00 | \$ 315.51   | \$ 5,048.16  |
| 7  | CASTILLO (K-1) DE 15 X 15 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/4", CON ARMEX 15x15-4 INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, ACARREO 1A. ESTACION A 20.00 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                       | ML  | 65.60 | \$ 176.11   | \$ 11,552.82 |
| 8  | DALA DE DESPLANTE Y CORONA DE 15 X 20 CM DE SECCION, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.     | ML  | 60.90 | \$ 217.72   | \$ 13,259.15 |
| 9  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO A PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HASTA EL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: VOLTEO A MANO CON PALA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                | M3  | 4.32  | \$ 217.82   | \$ 940.98    |
| 10 | MURO DE TABIQUE 7 X 14 X 28 CMS HECHO A MANO DE 15 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:1:5 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                         | M2  | 67.81 | \$ 389.49   | \$ 26,411.32 |
| 11 | BOVEDA DE CUÑA CON LADRILLO DE LAMA DE 5X11X22 CM, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, INCLUYE: RELLENO DE JALCRETO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.                                    | M2  | 25.19 | \$ 673.49   | \$ 16,965.21 |
| 12 | CHAFLAN PERIMETRAL DE 15x15CM A BASE DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                            | M   | 19.28 | \$ 62.54    | \$ 1,205.77  |
| 13 | APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                              | M2  | 81.39 | \$ 136.47   | \$ 11,107.29 |
| 14 | APLANADO FINO EN BOVEDA CON MR C-A 1:4 E= 2.5 CM Y H= 3.00 M, INCLUYE: DOSIFICACION Y MEZCLA MANUAL DE MATERIALES.                                                                                                                                                                      | M2  | 21.59 | \$ 144.94   | \$ 3,129.25  |
| 15 | APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                              | M2  | 28.43 | \$ 136.47   | \$ 3,879.84  |
| 16 | EMBOQUILLADO APLANADO MORTERO CEM-ARE 1:4, 18 CM DE ANCHO, HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO A 1A. ESTACION 20.00 M.                                                                                                                                            | M   | 29.20 | \$ 87.93    | \$ 2,567.56  |
| 17 | PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, F'C= 150 KG/CM2, R.N. AGR. MAX. 40 MM. (11/2)", CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A ESTACION A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.                                | M2  | 21.59 | \$ 200.09   | \$ 4,319.94  |
| 18 | LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO COMUN DE 8 CM DE ESPESOR, PARA BAÑO (EMPOTRAR LAVABO) CON CONCRETO, F'C= 200 KG/CM2 CON VAR DEL #3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2  | 1.78  | \$ 571.89   | \$ 1,017.96  |
| 19 | REGISTRO SANITARIO DE 60X40CM A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO PEGADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: TAPADERA DE CONCRETO, APLANADOS DE 1.5CM EN CARAS INTERNAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                    | PZA | 2.00  | \$ 1,076.96 | \$ 2,153.92  |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>CIMENTACION Y ALBAÑILERIA</b> | <b>\$ 121,794.44</b> |
|----------------------------------|----------------------|


### ESTRUCTURA DEL TECHO Y AZOTEA

|    |                                                                                                                                                                               |    |       |           |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------------|
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS IPS DE 5", INCLUYE: DESPATINES, TIRANTES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                      | ML | 19.38 | \$ 300.59 | \$ 5,825.43 |
| 21 | LADRILLO DE LAMA (VALDOSA) DE 20x20CM PEGADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, EN AREA DE AZOTEA, INCLUYE: LECHEREA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 21.59 | \$ 197.96 | \$ 4,273.96 |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC S25 DE 4", INCLUYE: RECORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                   | ML | 2.80  | \$ 83.46  | \$ 233.69   |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>ESTRUCTURA DEL TECHO Y AZOTEA</b> | <b>\$ 10,333.08</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
PÚBLICA 2015-2018  
DE AYOTLÁN, JAL.





H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JALISCO 2015-2018  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



FECHA : ABRIL DE 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

UBICACIÓN:

LOCALIDAD: EL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO

META: 1 MODULO DE BAÑOS

| PARTIDA                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO      | IMPORTE             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|---------------------|
| <b>PISOS Y AZULEJOS</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 23                            | PISO CERAMICO DE 20x20CM PEGADO Y JUNTEADO CON PEGAPISO, INCLUYE: ACARREOS, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                           | M2     | 21.59    | \$ 284.07   | \$ 6,133.07         |
| 24                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON PISO CERAMICO DE 20x20CM PEGADO Y JUNTEADO CON PEGAPISO, INCLUYE: ACARREOS, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                      | ML     | 19.89    | \$ 56.92    | \$ 1,132.14         |
| 25                            | AZULEJO CERAMICO DE 20x30CM PEGADO Y JUNTEADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: ACARREOS, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                      | M2     | 33.41    | \$ 248.95   | \$ 8,317.42         |
| <b>PISOS Y AZULEJOS</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | <b>\$ 15,582.63</b> |
| <b>INSTALACION SANITARIA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 26                            | DESCARGA SANITARIA BASE DE TUBERIA DE PVC S25 DE 6" DE HASTA UNA LONGITUD DE 15.00M, INCLUYE: RECORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                             | PZA    | 1.00     | \$ 1,185.95 | \$ 1,185.95         |
| 27                            | SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" Y 4", INCLUYE: RECORTES, CONEXIONES, CODOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                           | PZA    | 11.00    | \$ 645.98   | \$ 7,105.78         |
| <b>INST. SANITARIA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | <b>\$ 8,291.73</b>  |
| <b>INSTALACION HIDRAULICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 28                            | TOMA DE AGUA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2"), CON CUADRO DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE, INCLUYE DESDE ABRAZADERA PARA TOMA PRINCIPAL A 3 M, VÁLVULAS Y CONEXIONES.                                                                                                                                                  | TOMA   | 1.00     | \$ 1,403.88 | \$ 1,403.88         |
| 29                            | SALIDA HIDRAULICA CON TUBERIA VERDE DE 1/2" Y 3/4", INCLUYE: RECORTES, CONEXIONES, VALVULAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                                                                                                                                    | PZA    | 11.00    | \$ 784.95   | \$ 8,634.45         |
| 30                            | SUMINISTRO Y COLOCACION, DE LLAVE DE CHORRO DE 1/2" MARCA URREA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                        | PZA    | 1.00     | \$ 154.45   | \$ 154.45           |
| 31                            | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TINACO DE 1100 LT., INCLUYE BASE DE TABIQUE APARENTE, MATERIALES, TUBERIA, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS.                                                                                                                                                                  | PZA    | 1.00     | \$ 2,960.14 | \$ 2,960.14         |
| <b>INST. HIDRAULICA</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | <b>\$ 13,152.92</b> |
| <b>INSTALACION ELECTRICA</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 32                            | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ACOMETIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                         | PZA    | 1.00     | \$ 1,360.80 | \$ 1,360.80         |
| 33                            | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGADOR A BASE DE POLIDUCTOS DE 13 MM CON DESARROLLO DE 9.00 M DE CABLE THW CAL 12 LINEAS ECONOMICAS CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 75 MM X 75 MM Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 50 MM X 90 MM, INCLUYE SOQUET, BAQUELITA APAGADOR Y PLACA B-TICINO ECONOMICO           | PZA    | 4.00     | \$ 961.31   | \$ 3,845.24         |
| 34                            | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM CON UN DESARROLLO DE 7.5 M CON CABLE THW CAL 12 ECONOMICA CON UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA 50 MM x 90 MM INCLUYE CONTACTO Y PLACA.                                                                                                                      | PZA    | 2.00     | \$ 906.01   | \$ 1,812.02         |
| <b>INST. ELECTRICA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | <b>\$ 7,018.06</b>  |
| <b>HERRERIA</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 35                            | PUERTA ABATIBLE DE 1.00 x 2.40 M A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL 20 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN 4 FILOS, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA    | 2.00     | \$ 4,475.03 | \$ 8,950.06         |
| 36                            | PUERTA ABATIBLE DE 0.90 x 1.90 M A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL 20, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PASADOR, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                                    | PZA    | 4.00     | \$ 3,225.03 | \$ 12,900.12        |
| 37                            | VENTANA DE 1.20 X 0.40 M UN FIJO Y UN CORREDIZO A BASE DE PERFILES TUBULAR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, CORTE, ESCUADRAS, CARRETILLAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACION, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.                                                                   | PZA    | 2.00     | \$ 2,229.91 | \$ 4,459.82         |
| 38                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DIVISORIAS PARA MINGITORIOS, INCLUYE: CERROJOS, BISAGRAS, MATERIALES PARA FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.                                                                                                                                                                | PZA    | 3.00     | \$ 3,106.55 | \$ 9,319.65         |
| <b>HERRERIA</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | <b>\$ 35,629.65</b> |
| <b>MUEBLES SANITARIOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 39                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAZA, OLIMPO, SPUD 38 MM BCO, (USO RUDO) MARCA IDEAL STANDARD O SIMILAR: INCLUYE: FLUXOMETRO MANIJA 38 MM 110-32 HELVEX PARA WC, CUELLO DE CERA, ASIENTO ALARGADO MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR, MANIOBRAS, NIVELACIONES Y PRUEBAS.                                                  | PZA    | 4.00     | \$ 5,410.93 | \$ 21,643.72        |
| 40                            | MINGITORIO COLONY DESCARGA A LA PARED 01650 BCO O MARFIL MARCA AMERICAN STANDARD INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SPUD, BRIDA, MENSULAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                           | PZA    | 2.00     | \$ 2,704.52 | \$ 5,409.04         |
| 41                            | LAVABO OVALIN DE SOBREPONER REDONDO BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD, MOD. PIAZZA (PARA MONOMANDO) O SIMILAR, INCLUYE: LLAVE LAVABO TV-120 MCA. HELVEX, LLAVE MANGUERA 13 MM (1/2") BRONCE MARCA URREA, CESPOL CROMADO PARA LAVABO MCA. URREA.                                                                       | PZA    | 4.00     | \$ 2,629.39 | \$ 10,517.56        |
| 42                            | DISPENSADOR DE JABÓN MARCA KIMBERLY CLARK IN SIGHTMOD 94208 COLOR GRIS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN                                                                                                                                                                                                             | PZA    | 2.00     | \$ 366.89   | \$ 733.78           |
| 43                            | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO COLOR TRANSPARENTE, MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE: COLOCACION Y FIJACION.                                                                                                                                                                                                  | PZA    | 4.00     | \$ 491.11   | \$ 1,964.44         |
| 44                            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA (MANOS) CROMADA DE EMPOTRAR MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE: MATERIALES MENORES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO SU COLOCACION                                                                                                  | PZA    | 2.00     | \$ 723.71   | \$ 1,447.42         |
| <b>MUEBLES SANITARIOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             | <b>\$ 41,715.96</b> |
| <b>PINTURA</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |             |                     |
| 45                            | PINTURA ACABADO ICI ESTER EPOXI.BCO.BRILL. EN MUROS Y TECHOS, INCLUYE: DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.                                                                                                            | M2     | 92.40    | \$ 64.39    | \$ 5,949.64         |



**H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JAL 2015-2018**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

FECHA: ABRIL DE 2017

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.


UBICACIÓN:

LOCALIDAD: EL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO

META: 1 MODULO DE BAÑOS

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD         | PRECIO | IMPORTE       |
|---------|----------|--------|------------------|--------|---------------|
|         |          |        | PINTURA          |        | \$ 5,949.64   |
|         |          |        | TOTAL DE LA OBRA |        | \$ 262,250.58 |

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 58/100 M.N.)

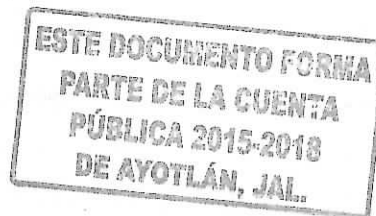



ACUERDO ADMINISTRATIVO  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
FAISM  
AYOTLÁN, JAL A 01 DE MAYO DEL 2017.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura pública del Municipio.

II.- Con fundamento en el cap. IV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de población.

III.- El numeral 33 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, prevé que el ente público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración directa.

IV.- El artículo 36 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco, enuncia que la obra pública por administración directa debe contar con la supervisión de la Contraloría. La Contraloría debe verificar que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, utilización de maquinaria y equipo de construcción.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

VI.- Se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal que otorgue la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

## ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se cuenta con Aprobación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra pública

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de emitir el siguiente:

## ACUERDO

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por administración directa los trabajos de: **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.** Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

I.- La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.

II.- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos relativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando parte integrante del presente acuerdo.

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
PÚBLICA 2015-2018  
DE AYOTLÁN, JAL.

**SEGUNDO.-** Se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de \$262,250.58 (Doscientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta pesos 58/100m.n.) el detalle o desglose del presupuesto se anexa a la presente. El importe autorizado de deberá señalar en la respectiva Orden de Trabajo

**TERCERO.-** La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado anexo

**CUARTO.-** En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una **CEDULA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL** a la orden de trabajo y deberá anexarse al presente documento y expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización o prórrogas, deberán anexarse al mismo.

**QUINTO.-** La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto seguro del presente acuerdo.

## TRANSITORIO


**UNICO.-** Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción II de la Ley Orgánica, Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien es parte del presente acuerdo.

## ATENTAMENTE.



*"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"*

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
PÚBLICA 2015-2018  
DE AYOTLÁN, JAL.

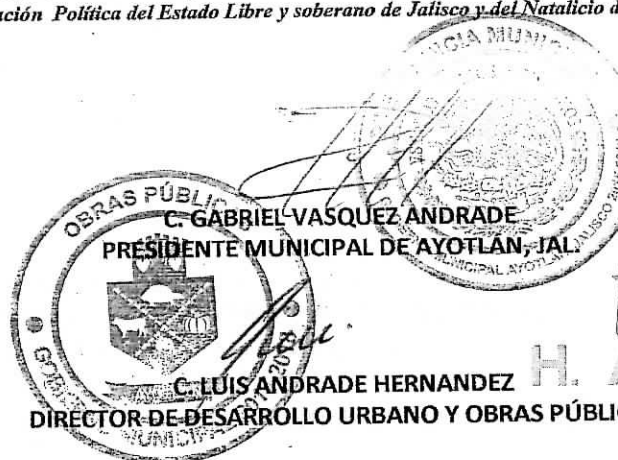


# PLANTA ARQUITECTONICA TIPO


BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES

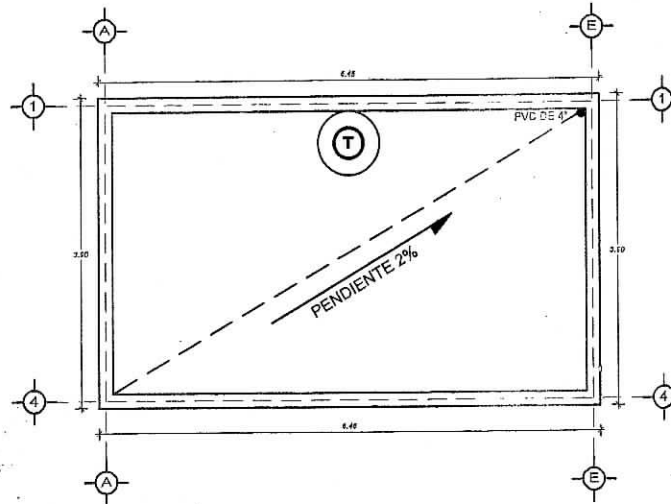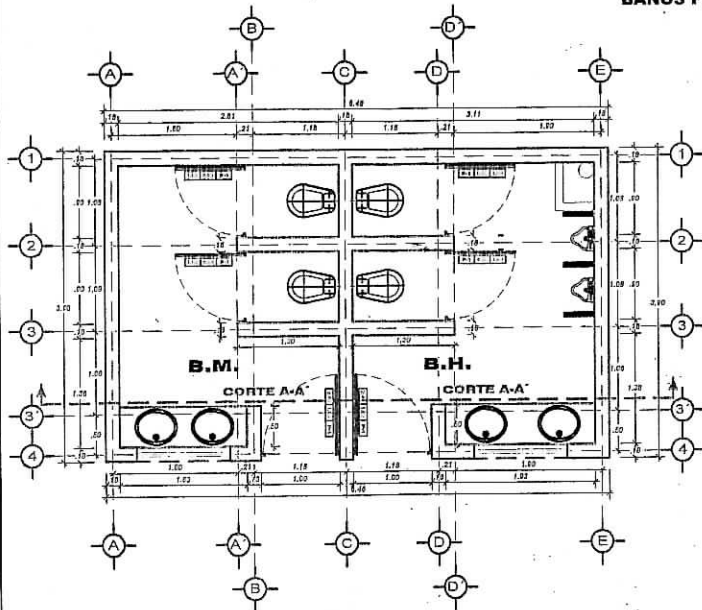


CORTE A-A'

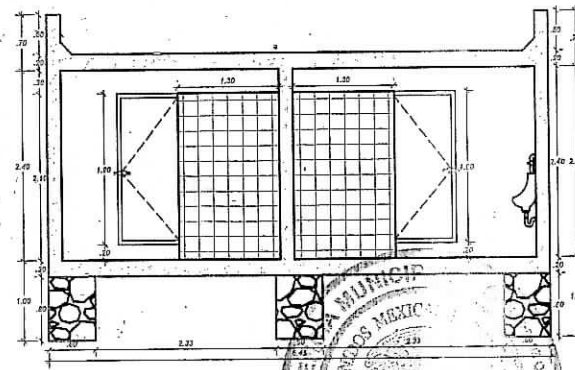

FACHADA FRONTAL TIPO

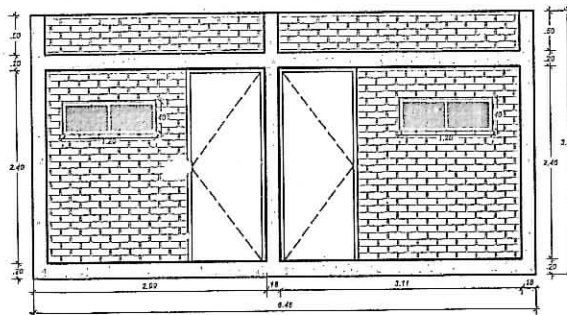

FACHADA LATERAL TIPO

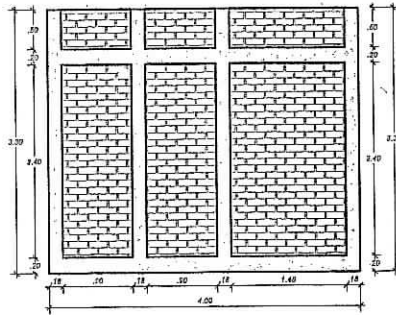

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JAL.  
PERIODO 2015-2018  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA  
LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO.  
DE AYOTLÁN, JALISCO.

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA  
SECCIONES Y FACHADAS

## SIMBOLOGIA



## OBSERVACIONES

### MACROLOCALIZACION



### LOCALIZACION



EL GUAYABO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JAL.

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SIN ESCALA



METROS

ABRIL DEL 2017

1

# PLANTA DE CIMENTACION


BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES

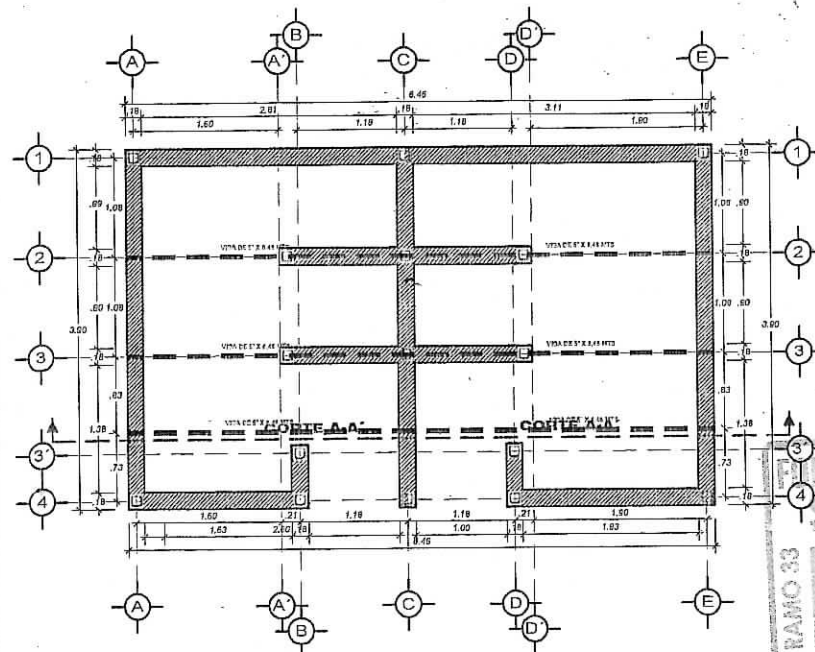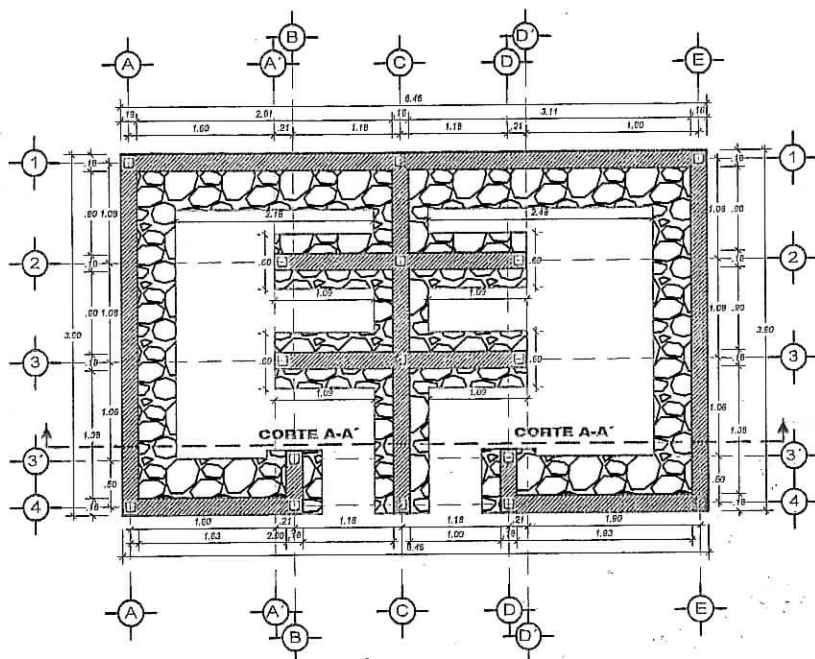

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
PÚBLICA 2015-2018  
DE AYOTLÁN, JAL.



## DETALLE DE CIMENTO TIPO C-1

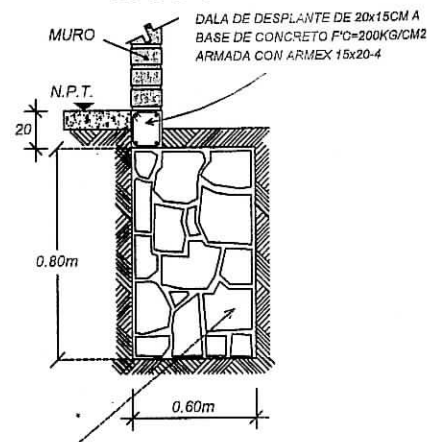

CIMENTO DE PIDRA BRAZA PEGADA  
CON MEZCLA CEMENTO CAL ARENA  
EN PROPORCION 1:1:6



## PLANTA DE VIGUERIA BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES

COMANDO DE INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
**PROCESADO**  
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUE SEA ENTREGADO A LOS  
ESTADOS DE LA REPÚBLICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------------------------|--|---------------|--|-------|--|-------|
| <p>H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JAL.<br/>PERIODO 2015-2018<br/>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p>                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p>PROYECTO:</p> <p>CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA<br/>LOCALIDAD DEL GUAYABO, MPIO.<br/>DE AYOTLÁN, JALISCO.</p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p>CONTENIDO:</p> <p>PLANTA DE CIMENTACION<br/>PLANTA DE VIGUERIA</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p><b>SIMBOLOGIA</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>NORTE INDICADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MURO DE TAPADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CIMENTO DE PIEDRA TIPO C-1 O C-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ARMEX 15x20-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.80m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.60m</td> </tr> </table> |                                                         |  | NORTE INDICADO |  | MURO DE TAPADO |  | CIMENTO DE PIEDRA TIPO C-1 O C-4 |  | ARMEX 15x20-4 |  | 0.80m |  | 0.60m |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORTE INDICADO                                          |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MURO DE TAPADO                                          |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CIMENTO DE PIEDRA TIPO C-1 O C-4                        |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARMEX 15x20-4                                           |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.80m                                                   |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.60m                                                   |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p><b>OBSERVACIONES</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p><b>MACROLOCALIZACION</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p><b>LOCALIZACION</b></p> <p>EL GUAYABO, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p>REVISADO POR:</p> <p>REVISADO POR:</p> <p>REVISADO POR:</p> <p>REVISADO POR:</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>FECHA:</p> <p>FECHA:</p> <p>FECHA:</p> <p>FECHA:</p> |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |
| <p>OTRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p> <p>OTRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p> <p>SIN ESCALA</p> <p>METROS</p> <p>ABRIL DEL 2017</p>                                                                                                                                                                                                         | <p><b>2</b></p>                                         |  |                |  |                |  |                                  |  |               |  |       |  |       |