



No. de Oficio. OP/101/2017 Ayotlán, Jal. A 15 de Junio del 2017

LCP. Enrique Irrael Barrón Seguciano. TESORERO DE HACIENDA MUNICIPAL

> At`n. A. C. G. José Manuel Caloca Cruz CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE:

El que suscribe **C. Luis Andrade Hernández**, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Ayotlán, Jalisco. Se dirige a sus finas atenciones para hacer entrega del expediente técnico de la siguiente obra:

- Construcción de un cuarto para dormitorio la calle Privada chino Rivas, en la Localidad de Avotlán, Jalisco.
- Construcción de un cuarto para baño en la calle Privada chino Rivas, en la Localidad de Ayotlán, lalisco.
- Construcción de un cuarto para dormitório en calle Santa Mónica, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.
- La Construcción de un cuarto para baño en calle Santa Mónica, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.
- Construcción de un cuarto para dormitorio en la calle Jacaranda, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.
- ♣ Construcción de un cuarto para baño en la calle Jacaranda, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.
- Construcción de un cuarto para dormitorio en la calle J. Trinidad Escoto Rivas, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.
- Construcción de un cuarto para baño en la calle J. Trinidad Escoto Rivas, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.

La documentación que se entrega es la siguiente:

- ↓ Copia plano del proyecto.
- ↓ Copia de Presupuesto.

Ayotlán TESORERIA

15 JUN. 2017

El presente acuse no implica lus ricción al permiso.
Es obligación del interesado dar lus griento a su asunto.

Esperando esta información le sea de mucha utilidad me despido quedando a sus didenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y soberario de Jatiseny del Natalicio de Juan Rulfo"

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlán Jal. CP. 47930 Tel. (345) 91.8.00.06, 91.8.13.03 y 91.8.23.24 www.ayotlanjalisco.gob.mx



MUNICIPIO DE AYOTLÁN FAISM

ACTA DE INICIO DE OBRA

Nombre del Proyecto: Construcción de un cuarto para dormitorio en la Calle Jacaranda, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.

En el Municipio de Ayotlán, el día 26 del mes de Junio del 2017, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado de \$135,075.40, que será realizada y terminada en el ejercicio 2017.

La obra se lleva a cabo mediante Administración Directa.

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de Desarrollo Urbano y obras Públicas.

Se firma la presente a los 26 días del mes de Junio del 2017.

C. Luis Andrade Hernández

Director de Desarrollo Urbano

Y Obras Públicas.

C. Gabriel Vásquez Andrade

Presidente Municipal.





ACUERDO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
FAISM
AYOTLAN, JAL A 26 DE JUNIO DEL 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura pública del Municipio.

II.- Con fundamento en el cap. IV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de población.

III.- El numeral 33 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, prevé que el ente público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración directa.

IV.- El artículo 36 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco, enuncia que la obra pública por administración directa debe contar con la supervisión de la Contraloría. La Contraloría debe verificar que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, utilización de maquinaria y equipo de construcción.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

VI.- Se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal que otorgue la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se cuenta con Aprobación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra pública

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por administración directa los trabajos de: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN, JALISCO. Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.

II.- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos relativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando parte integrante del presente acuerdo.





SEGUNDO- Se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de \$135.075.40 (Ciento treinta y cinco mil setenta y cinco pesos 40/100m.n.) el detalle o desglose del presupuesto se anexa a la presente. El importe autorizado de deberá señalar en la respectiva Orden de Trabajo

TERCERO.- La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado anexo

CUARTO.- En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una CEDULA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL a la orden de trabajo y deberá anexarse al presente documento y expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización o prórrogas, deberán anexarse al mismo.

QUINTO.- La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto seguro del presente acuerdo.

TRANSITORIO

UNICO.- Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción II de la Ley Orgánica, Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENTE.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

C. GABRIEL VASQUEZ ANDRADE RESIDENTE MUNICIPAL DE AYOTLÂN, JAL.

C. LUIS ANDRADE HERNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

MUNICIP



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

UBICACIÓN: CALLE JACARANDA

OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

LOCALIDAD: AYOTLAN, JALISCO

HERRERIA

\$ 12,646.86

META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO CANTIDAD IMPORTE PARTIDA CONCEPTO **PRELIMINARES** TRAZO Y NIVELACION TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES M2 25 67 \$ 8.72 \$ 223.84 AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" SECO EN AREA DE CEPAS DE 0.80x0.60M, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, AFLOJE, \$ 184.53 \$ 2,452.40 13.29 EXTRACCION, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PRELIMINARES \$ 2.676.25 **ESTRUCTURA** PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM, PARA CIMENTACION, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDO Y CURADO. M2 \$ 103.93 \$ 1,392.66 3 13,40 CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO - CALHIDRA - ARENA 1:1:6, INCLUYE: \$ 18,667.13 13.29 \$ 1,404.60 ACARREO MATERIAL A 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ANCIAJE DE CASTILLO DE 60 X 60 X 10 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/4". Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-PZA 8 00 \$ 315 51 \$ 2 524 08 CASTILLO (K-1) DE 15 X 15 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/4", CON ARMEX 15x15-4 INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, ACARREO 1A. ESTACION A 20.00 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 32.80 \$ 176.11 \$ 5,776.41 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO A PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HASTA EL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: VOLTEO A MANO CON PALA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HRRAMIENTA. \$ 248.07 \$ 2,721.33 M3 10.97 DALA DE DESPLANTE Y CORONA DE 15 X 20 CM DE SECCION, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4°, REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE 51.50 \$ 227.47 \$ 11,714.71 DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, QUIPO Y HERRAMIENTA. MURO DE TABIQUE 7 X 14 X 28 CMS HECHO À MANO DE 15 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:1:6 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. \$ 23,092.86 59.29 \$ 389.49 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS IPS DE 5", INCLUYE: DESPATINES, TIRANTES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y \$ 300.59 \$ 7,574.87 HERRAMIENTA BOVEDA DE CUÑA CON LADRILLO DE LAMA DE 5X11X22 CM, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, INCLUYE: RELLENO DE JALCRETO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. 11 M2 25 67 \$ 673 49 \$ 17,288,49 CHAFLAN PERIMETRAL DE 15x15CM A BASE DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, 28.00 \$ 62.54 \$ 1,751.12 12 LADRILLO DE LAMA (VALDOSA) DE 20x20CM PEGADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, EN AREA DE AZOTEA, INCLUYE: LECHEREADA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 13 22.37 \$ 197.96 \$ 4.428.37 LANADO FINO EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, \$ 7,122.37 52.19 \$ 136.47 **EQUIPO Y HERRAMIENTA** 15 APLANADO FINO EN BOVEDA CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE: MANO DE OBRA. EQUIPO Y M2 22 37 \$ 144.94 \$ 3,242,31 EMBOQUILLADO APLANADO MORTERO CEM-ARE 1:5, 18 CM DE ANCHO, HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: PULIDO CON PLANA, 16 23 60 \$ 87.93 \$ 2 075 15 ACARREO A 1A. ESTACION 20.00 M PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, F'C=150 KG/CM2., R.N. AGR.MAX. 40 MM. (11/2*), CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A. ESTACION A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. 22 37 \$ 232 96 \$ 5 211 32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC S25 DE 4º, INCLUYE: RECORTES, CONEXIONES, MANO 5 60 \$ 83 46 \$ 467 38 DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINTA. ESTRUCTURA \$ 115.050.54 INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA ACOMETIDA. INCLUYE: MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, VARILLA DE COBRE, CABLE \$ 1,722.10 \$ 1,722.10 THW, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGADOR A BASE DE POLIDUCTOS DE 13 MM CON DESARROLLO DE 9,00 M DE CABLE THW CAL 12 LINEAS ECONOMICAS CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 75 MM X 75 MM Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 50 MM X 90 MM, INCLUYE SOQUET, BAQUELITA APAGADOR Y PLACA B-TICINO ECONOMICO PZA 2.00 \$ 939.92 \$ 1,879.84 21 SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM CON UN DESARROLLO DE 7.5 M CON CABLE THW CAL 12 PZA 1.00 \$ 889.12 \$ 889 12 ECONOMICA CON UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA 50 MM x 90 MM INCLUYE CONTACTO Y PLAC INST. ELECTRICA \$ 4,491.06 **HERRERIA** PUERTA ABATIBLE DE 1.00 x 2.40 M A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL 20 Y CRISTAL CLARO DE 6 PZA 2.00 \$ 3,475.03 \$6,950.07 MM EN 4 FILOS, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA VENTANA DE 1.50 X 1.50 M UN FIJO Y UN CORREDIZO A BASE DE PERFILES TUBULAR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INLUYE: PZA 2 00 \$ 2 848 39 \$ 5,696.79 MATERIALES, CORTE, ESCUADRAS, CARRETILLAS, JALADERAS, HERRAJES, FJACION, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRRAMIENTA full.

COMPLEMENTARIOS



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: JUNIO DE 2017

UBICACIÓN: CALLE JACARANDA

OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

LOCALIDAD: AYOTLAN, JALISCO

META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO

PARTIDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRRAMIENTA. PZA 1.00 \$210.70 \$210.70


COMPLEMENTARIOS	\$ 210.70
TOTAL DE LA OBRA	\$ 135,075.40



PLANTA ARQUITECTONICA TIPO CUARTO PARA DORMITORIO H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN 4.00 4.00 CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO PLANTA ARQUITECTONICA 3.15 3.15 SIMBOLOGIA 4.00 4.00 **OBSERVACIONES** 8.15 MACROLOCALIZACION **PLANTA AZOTEA TIPO CUARTO PARA DORMITORIO** PVC 4" PLANTA AZOTEA LOCALIZACION 3.15 3.15 CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JAL. OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 8.15 JUNIO DE 2017


FACHADAS TIPO

CUARTO PARA DORMITORIO

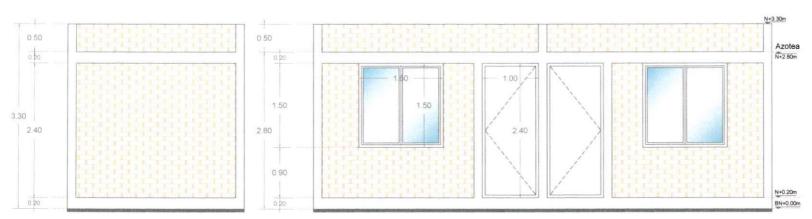

FACHADA LATERAL

FACHADA PRINCIPAL

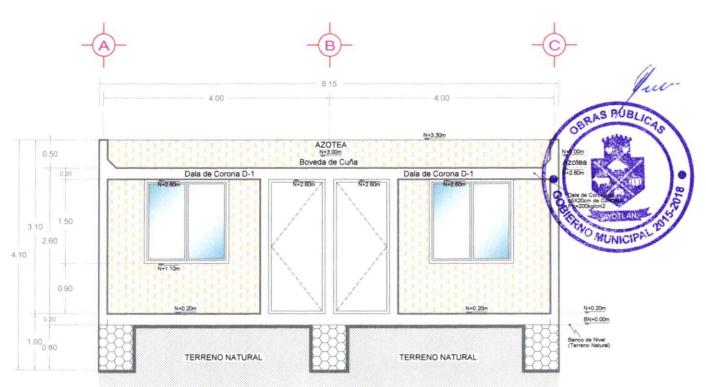

SECCION LONGITUDINAL A-A'

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL.
PERIODO 2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

CONTENIDO

FACHADAS Y CORTE LONGITUDINAL

SIMBOLOGIA

NOTE DEGRAPICO
SURO DE CAMBA
MURO DE CAMBA
MURO DA COMPANA
LINEA O O DENAJE
BJES
GODAN
GODAN

OBSERVACIONES



LOCALIZACION



CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JAL.

SIN ESCALA


METROS
JUNIO DE 2017

2

PLANTA DE CIMENTACION



CUARTO PARA DORMITORIO

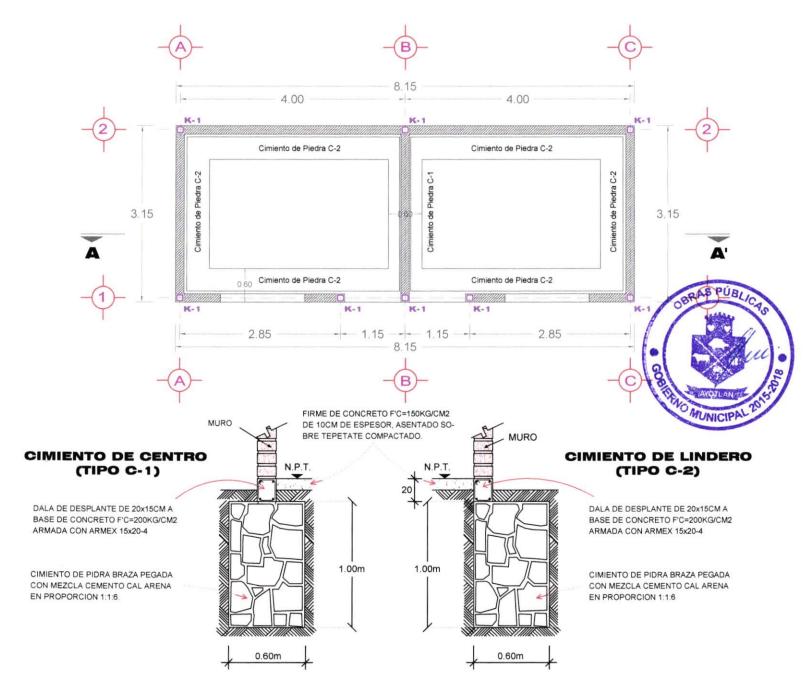

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

CONTENIDO:

PLANO DE CIMENTACION

SIMBOLOGIA



OBSERVACIONES



LOCALIZACION



CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JAL.


SIN ESCAL

METROS JUNIO DE 2017 3




PLANTA DE VIGUERIA

CUARTO PARA DORMITORIO

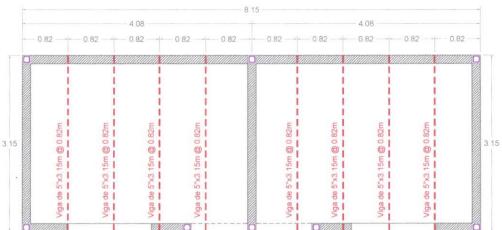

INSTALACION ELECTRICA

CUARTO PARA DORMITORIO

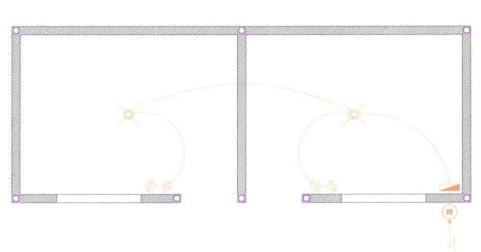



ACOMETIDA

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE JACARANDA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

CONTENIDO:
PLANTA DE VIGUERIA
INSTALACION ELECTRICA

SIMBOLOGIA



OBSERVACIONES



LOCALIZACION



CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JAL

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SIN ESCALA

METROS JUNIO DE 2017 4