

MUNICIPIO DE AYOTLÁN FAISM

ACTA DE INICIO DE OBRA

Nombre del Proyecto: Construcción de un cuarto para dormitorio en Calle Santa Mónica, en la Localidad de Ayotlán, Jalisco.

En el Municipio de Ayotlán, el día 26 del mes de Junio del 2017, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado de \$135,075.40, que será realizada y terminada en el ejercicio 2017.

La obra se lleva a cabo mediante Administración Directa.

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de Desarrollo Urbano y obras Públicas.

Se firma la presente a los 26 días del mes de Junio del 2017.

C. Luis Andrade Hernández.

Director de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas. C. Gabriel Vásquez Andrade

Presidente Municipal.





ACUERDO ADMINISTRATIVO DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS FAISM AYOTLAN, JAL A 26 DE JUNIO DEL 2017.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura pública del Municipio.

II.- Con fundamento en el cap. IV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de población.

III.- El numeral 33 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, prevé que el ente público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración directa.

IV.- El artículo 36 de la Ley de Obra Pública del estado de Jalisco, enuncia que la obra pública por administración directa debe contar con la supervisión de la Contraloría. La Contraloría debe verificar que se cuente con el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, utilización de maquinaria y equipo de construcción.

V.- Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

VI.- Se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal que otorgue la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se cuenta con Aprobación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra pública

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por administración directa los trabajos de: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN CALLE SANTA MONICA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN, JALISCO. Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

I.- La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.

II.- La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos pelativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando como del presente acuerdo.





Ciento treinta y cinco mil setenta y cinco pesos 40/100m.n.) el detalle o desglose del presupuesto se anexa a la presente. El importe autorizado de deberá señalar en la respectiva Orden de Trabajo

TERCERO.- La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado anexo

CUARTO.- En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una CEDULA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL a la orden de trabajo y deberá anexarse al presente documento y expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización o prórrogas, deberán anexarse al mismo.

QUINTO.- La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto seguro del presente acuerdo.

TRANSITORIO

UNICO.- Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción II de la Ley Orgánica, Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENTE.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

C. GABRIEL VÁSQUEZ ANDRADE

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JAL.

OBRAS PUBLI

C. LUIS ANDRADE HERNANDEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: JUNIO DE 2017

UBICACIÓN: CALLE SANTA MONICA

OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANTA MONICA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO LOCALIDAD: AYOTLAN, JALISCO LOCALIDAD: AYOTLAN, JALISCO

META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO

		META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO			
PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.67	\$ 8.72	\$ 223.84
2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" SECO EN AREA DE CEPAS DE 0.80x0.60M, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	М3	13.29	\$ 184.53	\$ 2,452.40
			PRELIMI	NARES	\$ 2,676.25
	ESTRUCTURA		TREE	MARLEO	\$ 2,070.23
3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. PARA CIMENTACION, INCLUYE: COMPACTACION DEL FONDO Y CURADO.	M2	13.40	\$ 103.93	\$ 1,392.66
4	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MEZCLA CEMENTO - CALHIDRA - ARENA 1:1:6, INCLUYE: ACARREO MATERIAL A 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	М3	13.29	\$ 1,404.60	\$ 18,667.13
5	ANCLAJE DE CASTILLO DE 60 X 60 X 10 CM DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. $3/4$ *, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 315.51	\$ 2,524.08
6	CASTILLO (K-1) DE 15 X 15 CM, DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 NORMAL AGREG. 3/4", CON ARMEX 15x15-4 INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, ACARREO 1A. ESTACION A 20.00 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	32.80	\$ 176.11	\$ 5,776.41
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO A PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM HASTA EL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: VOLTEO A MANO CON PALA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HRRAMIENTA.	М3	10.97	\$ 248.07	\$ 2,721.33
8	DALA DE DESPLANTE Y CORONA DE 15 X 20 CM DE SECCION, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, R.N. AG.MAX. 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, CIMBRADO COMUN, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1A. ESTACION A 20.00 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, MANO DE OBRA, QUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	51.50	\$ 227.47	\$ 11,714.71
9	MURO DE TABIQUE 7 X 14 X 28 CMS HECHO A MANO DE 15 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-CALHIDRA ARENA 1:1:6 DE PROPORCION, CON ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	59.29	\$ 389.49	\$ 23,092.86
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS IPS DE 5° , INCLUYE: DESPATINES, TIRANTES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	25.20	\$ 300.59	\$ 7,574.87
11	BOVEDA DE CUÑA CON LADRILLO DE LAMA DE 5X11X22 CM, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:4, INCLUYE: RELLENO DE JALCRETO, LECHADA DE CEMENTO GRIS, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	25.67	\$ 673.49	\$ 17,288.49
12	CHAFLAN PERIMETRAL DE $15x15$ CM A BASE DE MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1.5 , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	28.00	\$ 62.54	\$ 1,751.12
13	LADRILLO DE LAMA (VALDOSA) DE 20x20CM PEGADO Y JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, EN AREA DE AZOTEA, INCLUYE: LECHEREADA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	22.37	\$ 197.96	\$ 4,428.37
14	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	52.19	\$ 136.47	\$ 7,122.37
15	APLANADO FINO EN BOVEDA CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	22.37	\$ 144.94	\$ 3,242.31
16	EMBOQUILIADO APLANADO MORTERO CEM-ARE 1:5, 18 CM DE ANCHO, HASTA 3.00 M DE ALTURA INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO A 1A. ESTACION 20:00 M.	ML	23.60	\$ 87.93	\$ 2,075.15
17	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. DE ESPESOR, FABRICADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON REVOLVEDORA, FC=150 KG/CM2., R.N. AGR.MAX. 40 MM. (11/2"), CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES A 1A. ESTACION A 20 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	22.37	\$ 232.96	\$ 5,211.32
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC S25 DE 4° , INCLUYE: RECORTES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINTA.	ML	5.60	\$ 83.46	\$ 467.38
			ESTRUC	CTURA	\$ 115,050.54
19	INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA PARA ACOMETIDA. INCLUYE: MEDIDOR, TUBO GALVANIZADO, VARILLA DE COBRE, CABLE	PZA	4.00	* 4 700 40	
20	THW, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA Y APAGADOR A BASE DE POLIDUCTOS DE 13 MM CON DESARROLLO DE 9,00 M DE CABLE	PZA	2.00	\$ 1,722.10	\$ 1,722.10
	THW CAL 12 LINEAS ECONOMICAS CON UNA CAJA CUADRADA GALYANIZADA DE 75 MM X 75 MM Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA DE 50 MM X 90 MM, INCLUYE SOQUET, BAQUELITA APAGADOR Y PLACA B-TICINO ECONOMICO	120	2.00	\$ 939.92	\$ 1,879.84
21	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM CON UN DESARROLLO DE 7.5 M CON CABLE THW CAL 12 ECONOMICA CON UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA 50 MM x 90 MM INCLUYE CONTACTO Y PLACA.	PZA	1.00	\$ 889.12	\$ 889.12
	OBRAS PUBL	CAS	INST. ELE	CTRICA	\$ 4,491.06
22	HERREIA PUERTA ABATIBLE DE 1.00 x 2.40 M A BASE DE PERFILES TUBULARES, CON TABLERO DE LAMINA CAL 20 Y CRISTAL CLARO DE 6 MM EN 4 FILOS, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, FIJACION, MANO DE OBRA Y HERRAMENTA.	PZA	2.00	\$ 3,475.03	\$ 6,950.07
23	VENTANA DE 1.50 X 1.50 M UN FUO Y UN CORREDIZO A BASE DE PERFILES TUBULAR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, TRICUYE: MATERIALES, CORTE. ESCUADRAS, CARRETILLAS, JALADERAS, HERRAJES, FIJACION, SELLADO CON SLICON, MANO DE OBRA-	PAAN 8	2.00	\$ 2,848.39	\$ 5,696.79
	Yell	STEERS	HERRE	RIA	\$ 12,646.86
	COMPLEMENTA DIOC	I			÷ 12,040.00



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA - JUNIO DE 2017

UBICACIÓN: CALLE SANTA MONICA

OBRA: CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANTA MONICA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

LOCALIDAD: AYOTLAN, JALISCO

META: 1 CUARTO PARA DORMITORIO

PARTIDA CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA INSTITUCIONAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRRAMIENTA. PZA 1.00 \$210.70 \$210.70

COMPLEMENTARIOS \$ 210.70

TOTAL DE LA OBRA \$ 135,075.40

(CIENTO TREINTA Y SINCO PAROS 40/100 M.N.)

PLANTA ARQUITECTONICA TIPO CUARTO PARA DORMITORIO H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN 4.00 4.00 CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANTA MONICA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO PLANTA ARQUITECTONICA 3.15 3.15 SIMBOLOGIA 4.00 4.00 **OBSERVACIONES** 8.15 MACROLOCALIZACION **PLANTA AZOTEA TIPO CUARTO PARA DORMITORIO** PVC 4" PVC 4" **PLANTA AZOTEA** LOCALIZACION 3.15 3.15 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 8.15 SIN ESCALA JUNIO DE 2017


FACHADAS TIPO CUARTO PARA DORMITORIO N+3.30m H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 0.50 0.50 Azotea 0 20 N+2.80m PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN **CUARTO PARA** 1.50 1.50 DORMITORIO EN LA 3.30 CALLE SANTA MONICA. 2.40 2.80 2.40 EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO 0.90 CONTENIDO: FACHADAS Y CORTE LONGITUDINAL N+0:20m 0 20 0.20 BN+0.00m SIMBOLOGIA **FACHADA PRINCIPAL FACHADA LATERAL** LINEA DE DRENAJE **OBSERVACIONES** 4.00 4.00 N+3.30m AZOTEA N+3.00m MACROLOCALIZACION N+3.00m 0.50 Boveda de Cuña Azotea N+2.80m 0.20 Dala de Corona D-1 Dala de Corona D-1 3.10 2.60 4.10 LOCALIZACION 0.90 N+0.20m N+0.20m N+0.20m BN+0.00m 1.00 Banco de Nivel (Terreno Natural) TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SECCION LONGITUDINAL A-A' OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SIN ESCALA METROS JUNIO DE 2017

PLANTA DE CIMENTACION CUARTO PARA DORMITORIO H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN 4.00 4.00 **CUARTO PARA** DORMITORIO EN LA CALLE SANTA MONICA. EN LA LOCALIDAD DE Cimiento de Piedra C-2 Cimiento de Piedra C-2 AYOTLAN, JALISCO PLANO DE CIMENTACION 3.15 3.15 SIMBOLOGIA 0.60 Cimiento de Piedra C-2 Cimiento de Piedra C-2 **OBSERVACIONES** 2.85 1.15 -- 1.15 --FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 MURO DE 10CM DE ESPESOR, ASENTADO SO-BRE TEPETATE COMPACTADO. **CIMIENTO DE CENTRO** CIMIENTO DE LINDERO (TIPO C-1) N.P.T. N.P.T. (TIPO C-2) DALA DE DESPLANTE DE 20x15CM A DALA DE DESPLANTE DE 20x15CM A LOCALIZACION BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON ARMEX 15x20-4 ARMADA CON ARMEX 15x20-4 1.00m 1.00m CIMIENTO DE PIDRA BRAZA PEGADA CIMIENTO DE PIDRA BRAZA PEGADA CON MEZCLA CEMENTO CAL ARENA CON MEZCLA CEMENTO CAL ARENA EN PROPORCION 1:1:6. EN PROPORCION 1:1:6 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 0.60m 0.60m SIN ESCALA METROS JUNIO DE 2017




PLANTA DE VIGUERIA

CUARTO PARA DORMITORIO

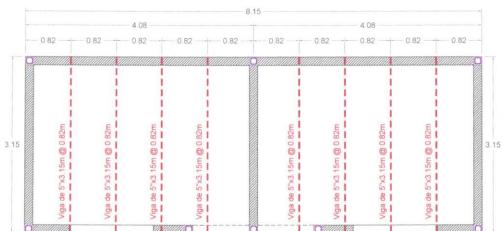

INSTALACION ELECTRICA

CUARTO PARA DORMITORIO

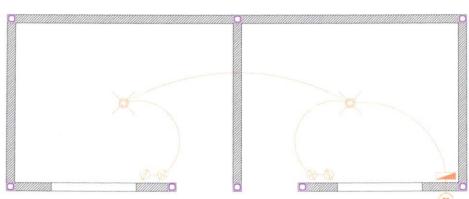



ACOMETIDA

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL. PERIODO 2015-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA DORMITORIO EN LA CALLE SANTA MONICA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLAN, JALISCO

CONTENIDO:
PLANTA DE VIGUERIA
INSTALACION ELECTRICA

SIMBOLOGIA



OBSERVACIONES



LOCALIZACION



OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SIN ESCALA
METROS

JUNIO DE 2017

4