



H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2018-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA: MAYO DE 2019

LOCALIDAD: SANTA RITA

OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.

UBICACION: CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
MACHUELO					
1	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	72.17	\$ 8.50	\$ 613.45
2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO II DE 0.00 HASTA 2.00M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	54.12	\$ 95.00	\$ 5,141.40
3	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 1KM DE LA OBRA, INCLUYE: RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO.	M3	70.35	\$ 22.50	\$ 1,582.88
4	CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS PARA EL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	72.17	\$ 22.00	\$ 1,587.74
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE FILTRO DE 40CM DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO DE 4" A 2" COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS HASTA UN 90% DE SU PVSIM, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	28.86	\$ 380.00	\$ 10,966.80
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE SUB-BASE DE 20CM DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS HASTA UN 95% DE SU PVSIM, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.43	\$ 450.00	\$ 6,493.50
7	FABRICACION DE MACHUELO TIPO PECHO DE PALOMA DE 50x35x15CM DE SECCION Y F'C=250KG/CM2, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	144.35	\$ 350.00	\$ 50,522.50
8	PINTURA DE MACHUELO EN COLOR AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	144.35	\$ 85.00	\$ 12,269.75
9	LIMPIEZA GENERAL POR M2 DE CONSTRUCCION EN AREA DE LOSA Y MACHUELO, INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	72.17	\$ 7.50	\$ 541.28


MACHUELO	\$ 89,719.29
SUMA	\$ 89,719.29
IVA (16%)	\$ 14,355.09
TOTAL DE OBRA	\$ 104,074.37

(CIENTO CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.)

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL AYOTLAN, JALISCO 2018-2021
C. LUIS ANDRADE HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


PLANTA ARQUITRECTORICA

CALLE MATAMOROS, SANTA RITA, JAL.

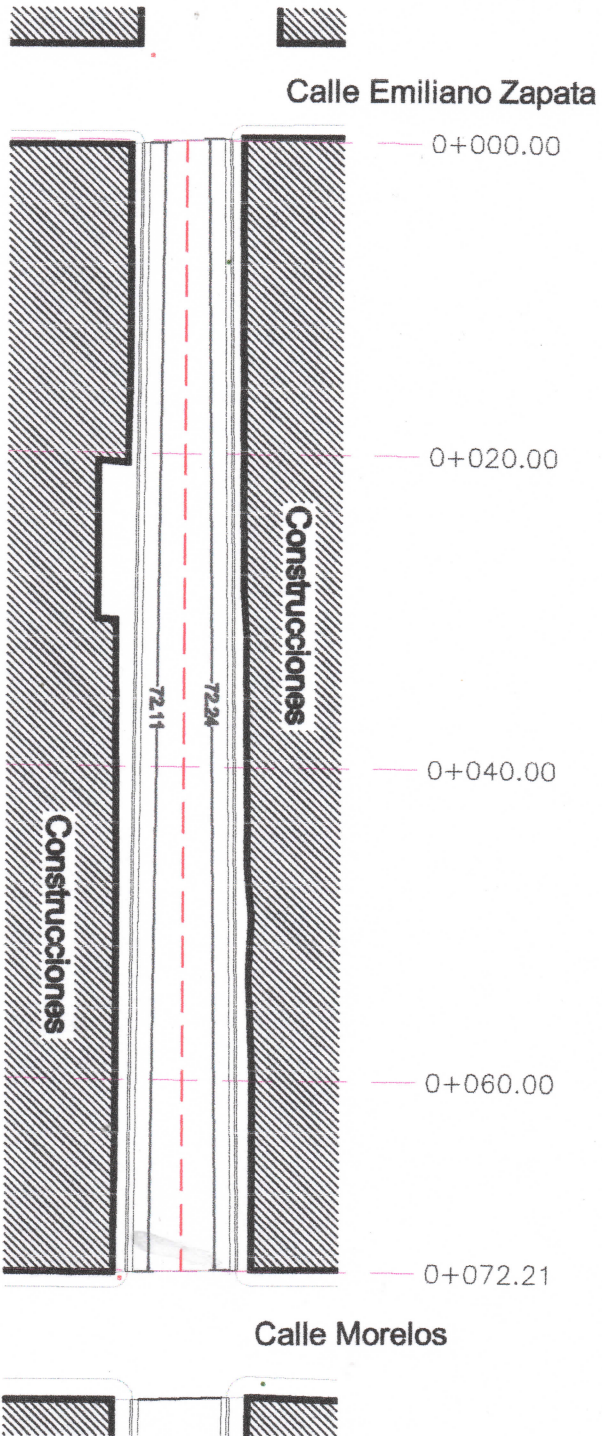

SECCION VIAL TIPO

CALLE MATAMOROS, SANTA RITA, JAL.

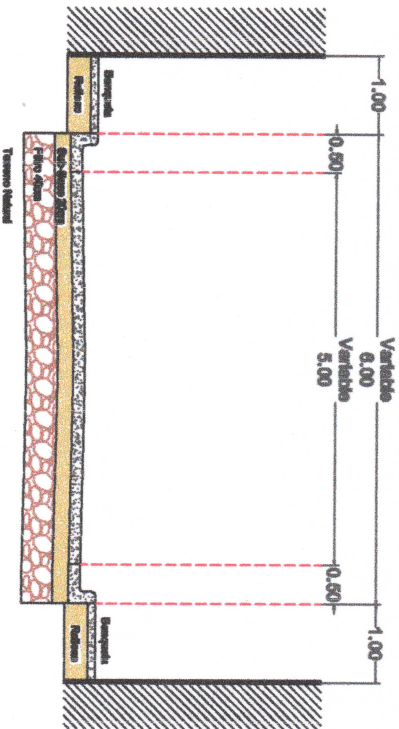

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN, JAL. PERIODO 2016-2018 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PROYECTO: CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO.	CONTIENE: PLANTA ARQUITRECTORICA DE TALLOS	SIMBOLOGIA ■ NORTE GEOGRAFICO ■ CONSTRUCCION --- LÍN. VIAL	OBSERVACIONES	MAPA LOCALIZACION	LOCALIZACION	GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SERVIO AÑO DE 2018 1
---	---	---	---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--